

КЛЕЙ-ПЕНА для кладки блоков «BLOCK ADHESIV»

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клей-пена для кладки блоков — это однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке с повышенной адгезией к различным основаниям. Продукт полностью готов к использованию, не требует специального оборудования и приготовления клеящей смеси. Продукт имеет низкое вторичное расширение превосходную адгезию к большинству строительных материалов, кроме полистилена, пропилена и тефлона. Универсальный в применении для внешних и внутренних работ. Обладает высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- кладка газо- и пенобетонных блоков, газосиликатного кирпича в несущих конструкциях;
- крепление теплоизоляционных плит из пенополистирола (EPS B XPS), пенополиуретана (PUR и PIR), минеральной ваты на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные, битумные и деревянные поверхности в различных системах наружной и внутренней теплоизоляции;*;
- приклеивание гипсокартона, OSB плит к вертикальным поверхностям, металлочерепицы, элементов декора из полиуретана и керамической плитки, для установки откосов и подоконников*;
- заполнение не больших полостей

*в зависимости от массы и размера плиты.

СВОЙСТВА: ■ Один баллон продукта, заменяет до 25 кг сухого клея.

- Время корректировки 3 мин*
- Время полной полимеризации - 17 ч*
- Выход клея из баллона 70 п.м. при диаметре клеевой полосы 1,5 см.*
- Устойчив к плесени и влаге;
- Экологичен — не разрушает озоновый слой


* - при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности воздуха (60 ± 5) %

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Перед применением зачистить поверхности, на которые наносится клей, от грязи, пыли и жира. Для получения наилучшего результата до нанесения клея рабочие поверхности увлажнить, если температура окружающей среды не ниже 0°C. Не наносить на поверхность, покрытую льдом или инеем. С целью аккуратного выполнения работ, прилегающие поверхности закрыть пленкой.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед использованием необходимо выдержать баллон при комнатной температуре не менее 10 часов. Температура баллона должна быть от +18 до +23 °C. Температура окружающей среды — от -10 °C до +35 °C.
2. Тщательно встряхните баллон в течение 15 секунд.
3. Удалите защитный колпачок с баллона и надежно присоедините пистолет-аппликатор к баллону.
4. Во время работы всегда держите баллон в положении «дном вверх». Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и непыльными. Они могут быть влажными, но не покрытыми льдом. Увлажнение поверхностей и клея улучшает адгезию.
5. Клей-пена для кладки блоков «KLEI'M PRO» наносится жгутами диаметром 15-20 мм вдоль вертикальных и горизонтальных плоскостей блоков на расстоянии 30-50 мм от края блока.
6. Соединить склеиваемые поверхности в течении 3 минут после нанесения клея.
7. Положение приклеенных блоков можно корректировать в течении 1-2 мин, не отрывая от места соединения.
8. Обработка склеиваемых деталей возможна через 2 часа. Полное отверждение через 17 часов.

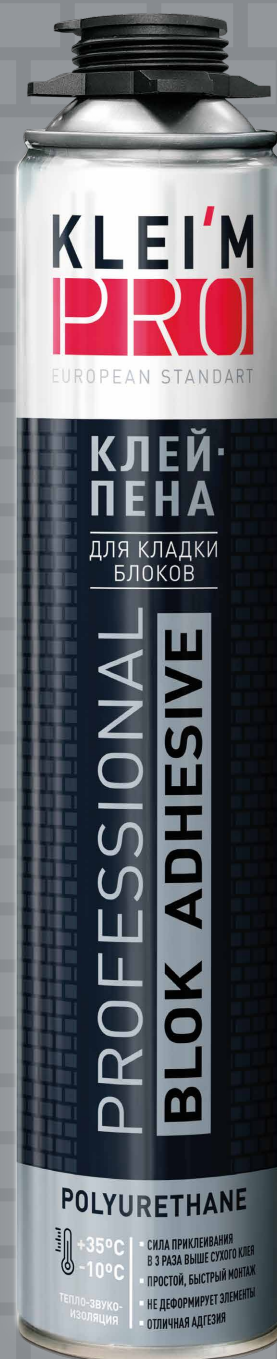

PROFESSIONAL

9. В процессе работы рекомендуется периодически встряхивать баллон.
10. Застывший клей необходимо защищать от атмосферных осадков и действия УФЛ.
11. Избыток затвердевшего клея удалять механическим способом.
12. Не застывший клей с поверхностей и монтажного пистолета удалять - Очистителем монтажной пены «KLEI'M PRO».

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОПАСНО! Беречь от детей! Не употреблять внутрь!

Содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат. Оказывает вредное действие при вдыхании. Поражает глаза, дыхательную систему и кожу. Может вызывать раздражение кожи. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте большим количеством воды с мылом. Из-за выделения газообразных соединений обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы. Содержимое баллона находится под давлением. Нагревание выше +50°C может привести к взрыву. Держать баллон вдали от источников воспламенения, избегать попадания прямых солнечных лучей и курения во время работы. Не вскрывать и не сжигать пустой баллон. Не распыляйте содержимое баллона на огонь или раскаленные предметы! Использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки и перчатки. Затвердевший клей можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья. Подробная информация о безопасности доступна на паспорте безопасности.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Баллон следует хранить и транспортировать в вертикальном положении. Хранить в сухом и прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C **. Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50 °C, вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами. Хранить в недоступном для детей месте.

** - допускается временное хранение или транспортировка 10 – 15 дней при более низких температурах до -35 °C. Количество циклов «заморозка-разморозка» до конечной реализации не должна превышать двух раз.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 МЕСЯЦЕВ (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства страны использования.

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)

Товар сертифицирован. ТУ 20.52.10-029-74593659-2023

СОСТАВ: полиуретановый преполимер, пропан, изобутан, диметиловый эфир.

ОБЪЕМ: 1000 МЛ

В КОРОБКЕ: 12 ШТ.

Более подробная информация предоставляется: в Техническом паспорте (лист-описание) продукта TDS и Паспорте безопасности MSDS.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Мастер Клейн»,
423231, Россия, РТ, г. Бугульма,
ул. Нефтяников, зд.17, оф.6,
тел.: 8(85594) 9-98-20,
master-kl@masterklein.ru

www.kleim-pro.ru

